

# Optimum bútorcsalád

I R O D A B Ű T O R E L S Ő K É Z B Ő L !

Az *Optimum* bútorcsalád *postforming* (lekerekített élű) kialakítású elemeivel, gondosan megtervezett irattároló rendszerével, az olasz *design*t és színharmóniát idéző elemválasztékával kiválóan alkalmas vezetői irodák berendezésére.


A 28 mm-es vastagságú asztallapok extra tartós HPL borításúak, asztallábak és tetőlapok, a gondosan kiválasztott pezsgő színű fémfogantyúk harmonikus esztétikai élményt nyújtanak. A bútorcsalád 3 féle frontszínből rendelhető, a front színét még inkább kiemeli az antracit vázszerkezet, mint egy keretet adva

a jól kombinálható, nagy felületen megjelenő frontszíneknek. A kábelek az asztallap és homloklap között külön erre a célra kialakított nyíláson vezethetők át, igény esetén, az asztallapon elhelyezett kábelátvezető gyűrűn is felvezethetők.

Irattárolási rendszerében 2 - 7 mappa magasságú szekrények alakíthatóak ki. Az irattároló szekrények mellett a fénymásológépek, falipolcok is elérhetőek. A szekrények nyitott, zárt, üveges, záras és zár nélküli kivitelben is készülnek. A záras szekrények esetén elhajtható tollú zárszerkezetet alkalmazunk.

Az *Optimum* vezetői bútorcsalád ár / érték viszonylatában is igen kedvező. A bútorcsalád elemeire 60 hónap garanciát (kivételt képeznek a festett és műanyag felületek, itt a garancia 12 hónap) és rövid szállítási határidőt vállalunk.

## Választható színek:

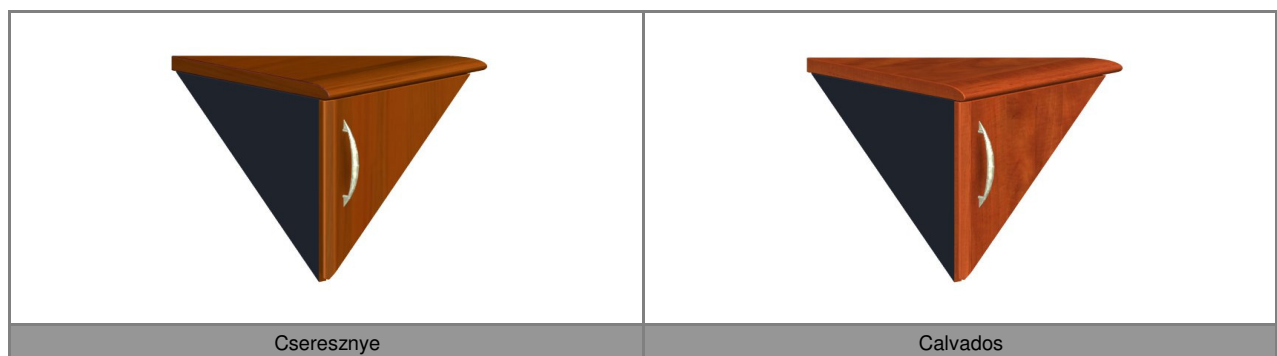

# Optimum bútorcsalád

I R O D A B Ű T O R E L S Ő K É Z B Ő L I



Megnevezés	Optimum bútorcsalád technikai leírása
<b>Front anyaga és vastagsága</b>	Kiváló minőségű postforming forgácslap 18 és 28-mm-es vastagságban.
<b>Korpusz anyag és vastagsága</b>	Laminált forgácslap 18 és 25 mm-es vastagságban, hátfal 10 mm-es forgácslap.
<b>Asztallap</b>	Minden esetben 28 mm-es vastagságban, extra tartós HPL borítással.
<b>Íves asztallap elemek</b>	28 mm-es vastagságban festett MDF.
<b>Székényhátfal</b>	10 mm-es laminált forgácslap.
<b>Asztalláb</b>	Laminált forgácslap 25 mm-es vastagságban.
<b>Tetőlap</b>	Minden esetben 28 mm-es vastagságban.
<b>Front éllezárás</b>	Tartós, 2mm-es ABS éllezárás.
<b>Korpusz éllezárás</b>	Tartós ABS éllezárás 0,4 mm-es vastagságban.
<b>Korpusz és front összeépítése</b>	A szerkezeti csomópontok kötése a bútorlapba ültetett rézdübelbe rögzített excenteres összehúzó, fa tiplis erősítéssel, fémláb esetén rézdübeles metrikus kötés.
<b>Hátfalrögzítés</b>	Csavaros rögzítés, nütölt hátfal beültetés.
<b>Üvegajtók</b>	6 mm vastag, szürke parsol normál üvegből.
<b>Székényszíntezés</b>	17 mm magas szintezhető műanyag láb.
<b>Asztalszíntezés</b>	Lapláb esetén sarokvédős szintezőláb, fémláb esetén beépített szintező.
<b>Kábelezhetőség</b>	Laplábos kivitelnél a homloklap felett, fémlábos kivitelnél a lábszerkezetben (vízszintesen és függőlegesen), igény esetén az asztallapban elhelyezett kábel átvezető gyűrűn.
<b>Székény összehúzás</b>	Nagy teherbírású fém összehúzó szerkezet.
<b>Ív és asztal összeépítés</b>	2 mm vastag porszórt acél szerelőlemez és a forgácslapba ültetett rézdübelekhez tartozó csavarok.
<b>Polcosztás és rögzítés</b>	Polcok osztása az európai és amerikai doosziék és iratpapucskok elhelyezésére kialakított polcközzökkel, excenteres vagy fatiplis rögzítéssel.
<b>Fogantyú</b>	Fém fogantyú.
<b>Zárszerkezet</b>	Törhetetlen kulcsos szekrényzár.
<b>Konténer kialakítás</b>	2 - 3 fiókos, fiók vagy központzárás kialakítás.
<b>Korpusz szín</b>	Antracit
<b>Front választható színei</b>	Cseresznye, Calvados, Mahagóni
<b>Kivetőpánt</b>	105°-ban nyíló pántszerkezet.
<b>Székények magassága</b>	Alsó szekrények 2 - 3 - 4 - 5 iratrendező magasságban, felső szekrények 2 iratrendező magasságban (összeépítve 6 - 7 iratrendező magasság).
<b>Tetőlapok átfogása</b>	40 cm-től - 240 cm-ig.
<b>Garancia</b>	60 hónap garancia.

Köszönjük megtisztelő figyelmét.

.....  
West Quality Kft.  
Az Optimum márka gyártója